

Оптимизация параметров экскаваторно-автомобильных комплексов разрезов

А.Ю. Воронов, А.А. Хорешок, Ю.Е. Воронов, Д.М. Дубинкин✉, А.Ю. Воронов

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация
✉ ddm.tm@kuzstu.ru

Резюме: Для выполнения вскрышных работ на карьерах широко используются мощные экскаваторно-автомобильные комплексы (ЭАК). Одной из основных проблем ЭАК является невысокий уровень качества их функционирования. Стремление увеличивать единичную мощность самосвалов и экскаваторов, характерное для современного этапа развития карьерных ЭАК, не сопровождается, однако, соответствующим ростом их производительности и показателей использования. Это приводит к количественному росту экскаваторного и автотранспортного парков без существенного улучшения качества их работы. Связано это в основном с недостаточным учётом влияния совместной работы экскаваторов и самосвалов на эффективность работы ЭАК. Традиционный подход к совершенствованию карьерных ЭАК путём увеличения единичной мощности машин, а также эмпиризм при проектировании ЭАК не даст серьёзных качественных изменений в будущем. Целью исследования является обоснование и определение оптимальных параметров ЭАК разрезов на примере АО «УК «Кузбассразрезуголь». В исследовании использовались: научное обобщение, методы интегральной оценки качества, оптимизационное моделирование и линейное программирование, методы статистической обработки данных, анализа и синтеза. В результате разработаны новый подход к оптимизации параметров ЭАК и формированию оптимальных парков погрузочно-транспортной техники, механизм объективной оценки принимаемых решений в процессах проектирования и совершенствования ЭАК и комплекс методик для их реализации. Разработанный аппарат оптимизации позволяет расширить функциональные и эксплуатационные возможности не только ЭАК, но и комплексов другого технологического назначения.

Ключевые слова: экскаваторно-автомобильные комплексы, погрузочно-транспортная техника, горные машины, карьерные самосвалы, карьерные экскаваторы, вскрышные работы, угледобыча, интегральная оценка качества

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по соглашению от 30.09.2022г. №075-15-2022-1198 с ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла «Разработка и внедрение комплекса технологий в областях разведки и добычи твердых полезных ископаемых, обеспечения промышленной безопасности, биоремедиации, создания новых продуктов глубокой переработки из угольного сырья при последовательном снижении экологической нагрузки на окружающую среду и рисков для жизни населения» (КНТП «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс») в рамках реализации мероприятия «Разработка и создание беспилотного карьерного самосвала челночного типа грузоподъемностью 220 тонн» в части выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Для цитирования: Воронов А.Ю., Хорешок А.А., Воронов Ю.Е., Дубинкин Д.М., Воронов А.Ю. Оптимизация параметров экскаваторно-автомобильных комплексов разрезов. *Горная промышленность*. 2022;(5):92–98. <https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-5-92-98>

Optimization of parameters of shovel-truck systems at open-pit coal mines

A.Y. Voronov, A.A. Khoreshok, Y.Y. Voronov, D.M. Dubinkin✉, A.Y. Voronov

T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation
✉ ddm.tm@kuzstu.ru

Abstract: Powerful shovel-truck systems (STSs) are widely used to perform overburden operations in open-pit mines. One of the main STS problems is the low level of its operation quality. The desire to increase the unit capacity of mining trucks and shovels, which is characteristic of the current stage of open-pit STS development, is not accompanied, however, by a corresponding increase in its productivity and utilization rates. This only leads to a quantitative growth of shovel and truck fleets without a significant improvement in the quality of their work. This is mainly due to insufficient consideration of the impact of the joint operation of shovels and trucks on the STS efficiency. The traditional approach to improving open-pit STSs by increasing the

unit capacity of machines, as well as empiricism in the STS design, will not give serious qualitative changes in the future. In this regard, the purpose of the study is to substantiate and determine the optimal parameters of the STS at open-pit coal mines using the example of the Kuzbassrazrezugol Coal Company. The study used scientific generalization, methods of integral quality assessment, optimization modeling and linear programming, methods of statistical data processing, analysis and synthesis. As a result, a new approach has been developed to optimize the STS parameters and to form the optimal fleets of loading and transport equipment, as well as a mechanism for objective evaluation of decisions made during the designing and improving the STS, and a set of methods for its implementation. The developed optimization apparatus makes it possible to expand the functional and operational capabilities not only of the STS, but also of complexes for other technological purposes.

Keywords: shovel-truck systems, loading and hauling equipment, mining machines, dump trucks, open-pit shovels, overburden operations coal mining, integral quality assessment

Acknowledgements: This work was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation under Agreement №075-15-2022-1198 dated 30.09.2022 with the Gorbachev Kuzbass State Technical University on complex scientific and technical program of full innovation cycle: "Development and implementation of complex technologies in the areas of exploration and extraction of solid minerals, industrial safety, bioremediation, creation of new deep conversion products from coal raw materials while consistently reducing the environmental impact and risks to human life" (the "Clean Coal - Green Kuzbass" Integrated Scientific and Technical Programme of the Full Innovation Cycle) as part of implementing the project "Development and creation of an unmanned shuttle-type mine truck with a payload of 220 tonnes" in terms of research, development and experimental-design work.

For citation: Voronov A.Y., Khoreshok A.A., Voronov Y.Y., Dubinkin D.M., Voronov A.Y. Optimization of parameters of shovel-truck systems at open-pit coal mines. *Russian Mining Industry*. 2022;(5):92–98. <https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-5-92-98>

Введение

Большие объёмы горной массы на разрезах, разрабатываемой экскаваторно-автомобильными комплексами (ЭАК), непосредственное влияние погрузочно-транспортного процесса на темпы открытой угледобычи и его высокая трудоёмкость обуславливают постоянное ведение широкомасштабных работ по совершенствованию средств карьерной экскаваторно-автомобильной техники и организации их совместной работы.

Увеличение единичной мощности погрузочно-транспортной техники, которое является основной тенденцией развития ЭАК, не сопровождается пропорциональным ростом его производительности и улучшением качественных показателей использования. Несогласованность совместной работы экскаваторов и самосвалов в составе ЭАК оставляет качество функционирования ЭАК на невысоком уровне. Связано это с недостаточной разработанностью теории оптимального проектирования горных машин и комплексов (в том числе и ЭАК).

Оценка качества работы экскаваторно-автомобильных комплексов

Для оценки качества работы ЭАК наиболее приемлемым аналогом является методика безэкспертной оценки, позволяющая оценивать функционально-однородные горные машины различной сложности, типов и конструктивных исполнений, известная как методика Г.И. Солода.

Являющийся основой этой методики функциональный критерий (ФК) исходя из системного подхода и специфики работы ЭАК представляется как отношение интенсивности поступления самосвалов под погрузку к интенсивности обслуживания их экскаваторами. Он в наибольшей степени характеризует согласованность их совместной работы и определяется по формуле:

$$\lambda = \frac{N_c}{\frac{N_a}{t_n^3} \cdot t_p \cdot k_{\text{ЭАК}}},$$

где N_a, N_c – общая численность экскаваторного и автотранспортного парков ЭАК; t_n^3 – время полной загрузки самосвала экскаватором, мин; t_p – продолжительность рейса самосвала, мин; $k_{\text{ЭАК}}$ – коэффициент эксплуатационной производительности ЭАК, представляющий собой отношение чистого времени работы экскаваторов и самосвалов к продолжительности смены с учётом всех регламентированных и неплановых простоев;

$k_{\text{ЭАК}} = 1 - \frac{t_{\text{прЭ}}^a + t_{\text{прЭ}}^c}{T_{\text{см}}(N_a + N_c)}$, $t_{\text{прЭ}}^a$ – суммарные простои N_a экскаваторов и N_c самосвалов в течение рабочей смены (суток) $T_{\text{см}}$ соответственно, мин [1–4].

Следующим важным вопросом оценки является обоснованный выбор необходимой и достаточной номенклатуры показателей качества работы ЭАК. Эта номенклатура устанавливается в результате детального анализа технологического процесса работы ЭАК с дальнейшей проверкой предварительно отобранных показателей на подчинённость цели оценки качества, представительность (значимость) и независимость друг от друга. Цель оценки качества определена в виде ФК, следовательно, в номенклатуру единичных показателей качества должны входить показатели, так или иначе влияющие на ФК. В результате сформирован комплекс из 7 единичных показателей качества (рис. 1). Они на рисунке выделены жирным шрифтом.

По выбранным показателям произведена сравнительная оценка качества работы ЭАК разрезов, входящих в состав УК «Кузбассразрезуголь» (КРУ) и КРУ в целом, на основании сводных отчётов об их работе.

Анализ диаграммы комплексного показателя качества работы ЭАК разрезов (рис. 2) показывает, что у трёх («Краснобродский», «Талдинский» и «Бачатский») из шести разрезов он выше значения 0,614, как общего по КРУ, и у трёх («Моховский», «Кедровский» и «Калтанский») – довольно сильно отстаёт. Это свидетельствует об общем невысоком качестве работы ЭАК на разрезах.

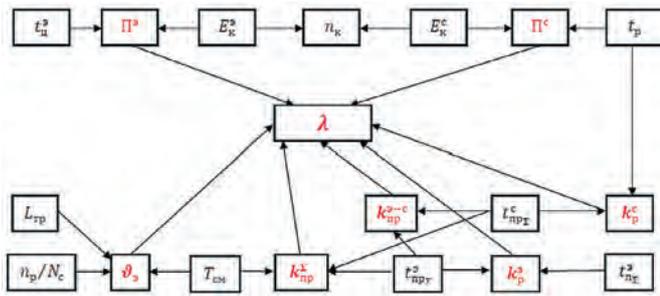


Рис. 1
Комплекс показателей качества работы ЭАК разрезов:
Комплекс показателей качества работы ЭАК разрезов:
 Π^a – показатель производительности экскаваторного парка;
 Π^c – показатель производительности автотранспортного парка;
 ϑ_{Σ} – эксплуатационная скорость самосвалов;
 $k_{\text{пр}}^{\Sigma}$ – доля простоев погрузочно-транспортной техники в продолжительности рабочей смены;
 $k_{\text{пр}}^{a-c}$ – соотношение простоев экскаваторов и самосвалов;
 k_p^a – уровень производительного использования автотранспортного парка;
 $t_{\text{ш}}^a$ – время цикла экскаватора;
 E_k^a – вместимость ковша экскаватора;
 E_k^c – вместимость кузова самосвала;
 n_k – количество загружаемых в кузов самосвала ковшей экскаватора;
 $L_{\text{тр}}$ – расстояние транспортирования;
 n_p/N_c – количество рейсов, выполненных каждым самосвалом в течение смены;
 n_p – количество рейсов, выполненных автотранспортным парком в течение смены;
 $t_{\text{ш}\Sigma}^a$ – суммарное время загрузки самосвалов экскаваторами в течение смены [5–7].

Fig. 1
A set of indicators of the STS operation quality
 Π^a – Shovel fleet productivity index;
 Π^c – Motor vehicle fleet productivity index;
 ϑ_{Σ} – Dump truck operating speed;
 $k_{\text{пр}}^{\Sigma}$ – Share of downtime of loading and hauling equipment in the work shift duration;
 $k_{\text{пр}}^{a-c}$ – Ratio of the shovel and dump truck downtime;
 k_p^a – Level of productive use of the shovel fleet;
 k_p^c – Level of productive use of the motor vehicle fleet;
 $t_{\text{ш}}^a$ – Shovel cycle time;
 E_k^a – Shovel bucket capacity;
 E_k^c – Dump truck box capacity;
 n_k – Number of the shovel buckets loaded in the dump truck box;
 $L_{\text{тр}}$ – Hauling distance;
 n_p/N_c – Number of trips made by each dump truck during a shift;
 n_p – Number of trips made by the vehicle fleet during a shift;
 $t_{\text{ш}\Sigma}^a$ – Total time of dump truck loading with shovels during a shift [5–7].

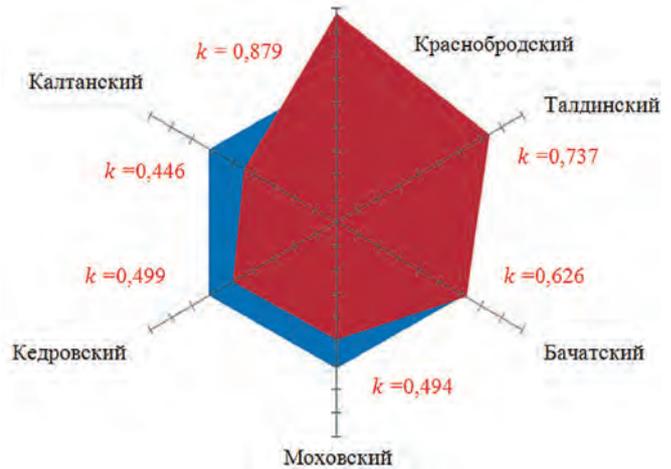


Рис. 2
Диаграммы комплексного показателя уровня качества работы ЭАК разрезов (синим цветом – в целом по КРУ; $k^{\text{КРУ}} = 0,614$)

Fig. 2
Diagrams of a complex indicator of the STS operation quality at open-pit coal mines (blue is in general for KRU; $k^{\text{KRU}} = 0,614$)

представляется возможным. Их можно определить только в результате оптимизации.

Таким образом, анализ качества работы ЭАК разрезов позволяет сделать вывод о том, что его повышение может быть достигнуто за счёт оптимального проектирования ЭАК, которое позволяет определить и оптимально сбалансировать указанные параметры ЭАК. Решение этих вопросов может служить средством повышения качества работы существующих и вновь создаваемых ЭАК для предприятий открытой угольной добычи [8–12].

Основой оптимального проектирования является системный подход, позволяющий удерживать объект как целое, когда проектируются его отдельные элементы. Системный подход при определении показателей функционирования ЭАК заключается в том, что они, во-первых, должны соотноситься друг с другом оптимальным образом, и, во-вторых, получаемые на их основе выходные эксплуатационные показатели – отвечать требуемым значениям (рис. 3).

Общий анализ результатов расчёта единичных показателей говорит о том, что преобладающее влияние на их величину оказывает ФК, который, в свою очередь, во многом определяется соотношением численности автотранспортного и экскаваторного парков в составе ЭАК разреза (N_c/N_s), их простоями ($k_{\text{ЭАК}}$), временем погрузки ($t_{\text{ш}}^a$) и продолжительностью рейса самосвалов (t_p). Все эти показатели в совокупности определяют режим работы ЭАК.

Одни из них надо увеличивать, другие – уменьшать, а вот какими конкретно должны быть значения этих параметров, при том, что качество работы ЭАК должно быть наивысшим, установить при оценке качества не

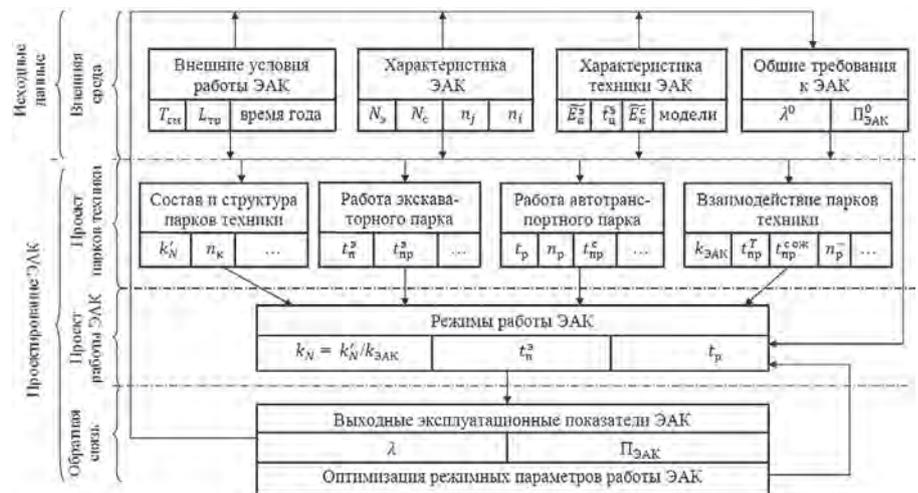


Рис. 3
Структурная схема проектирования карьерного ЭАК и его оптимизации

Fig. 3
Block diagram for designing a mining STS and its optimization

Карьерный ЭАК как система характеризуется структурой и параметрами. Структура комплекса определяет его составные части и связи между ними и должна обеспечивать оптимальное функционирование, для чего характеризующие работу ЭАК параметры должны быть оптимизированы. В качестве критерия оптимизации удобно использовать уже рассмотренные выше комплексные оценки качества работы ЭАК, поскольку это напрямую связывает режимы работы ЭАК с качеством его функционирования. Соответственно, оптимизируемыми параметрами являются параметры ЭАК, определяющие ФК [13; 14].

Ставится задача установления степени влияния каждого из этих параметров на комплексный показатель качества работы ЭАК, выбранный в качестве критерия оптимизации, и формирования на этой основе принятой линейной модели целевой функции.

Оптимизация параметров работы экскаваторно-автомобильных комплексов

При решении задачи оптимизации параметров работы ЭАК действуют следующие ограничения.

1. Ограничения по соответствию фактических значений эксплуатационных показателей λ , $P_{ЭАК}$ требуемым значениям λ^0 , $P_{ЭАК}^0$ (рис. 3).

2. Ограничение по взаимосвязи оптимизируемых параметров $t_{п}^a$ и t_p . Уравнение взаимосвязи имеет вид:

$t_{п}^a = 4,978 - 0,0619t_p$ ($r = 0,792$; $F = 211,67 > F_{кр} = 6,94$; $t = 2,597 < t_{кр} = 2,776$). Данное ограничение включено ввиду того, что надёжной связи между этими параметрами нет, так как не подтверждена надёжность коэффициента корреляции по t -критерию Стьюдента.

3. Граничные условия, отражающие диапазон изменения оптимизируемых параметров. Анализ показывает, что для всех них может быть задано только нижнее граничное условие – и это условие их неотрицательности, то есть $k_N \geq 0$; $t_{п}^a \geq 0$; $t_p \geq 0$.

В результате получена математическая модель оптимизации параметров ЭАК, представляющая собой задачу линейного программирования [15]:

$$\begin{aligned} k &= -0,268 + 0,209k_N + 0,397t_{п}^a - 0,0415t_p \rightarrow \max; \\ 0,130k_N + 0,230t_{п}^a - 0,0250t_p &\geq 0,917; \\ 0,130k_N + 0,230t_{п}^a - 0,0250t_p &\leq 1,083; \\ t_{п}^a + 0,0619t_p &\geq 4,822; \\ t_{п}^a + 0,0619t_p &\leq 5,134; \\ k_N &\geq 5,124; \\ k_N &\leq 6,653; \\ k_N \geq 0; t_{п}^a \geq 0; t_p &\geq 0. \end{aligned}$$

В результате исследования модели будут получены оптимальные значения коэффициента эффективного состава автотранспортного и экскаваторного парков ЭАК k_N^* , времени загрузки самосвалов экскаваторами $t_{п}^{a*}$, продолжительности рейса самосвала t_p^* , а также функционального критерия λ^* и комплексного показателя качества k^* . Из этих значений можно синтезировать конкретные оптимальные параметры ЭАК, а также сформулировать принципы формирования по ним оптимальных парков техники, которые и рекомендовать для совершенствования или проектирования ЭАК разрезов.

Синтез оптимальных параметров работы ЭАК и формирования на их основе парков погрузочно-транспортной техники базируется на обеспечении оптимального функ-

ционирования ЭАК как единой системы с учётом существующих оптимальных взаимосвязей параметров между собой. Порядок формирования оптимальных парков экскаваторов и самосвалов показан ниже.

Данная методика разработана применительно к условиям разрезов КРУ, однако может быть использована для оптимизации работы ЭАК и для других внешних условий, которые могут задаваться заказчиками. Она предлагает качественно новый подход к формированию основных режимов работы ЭАК с оптимальными параметрами.

Установлено, что оптимальный уровень качества работы ЭАК разрезов Кузбасса обеспечивается достижением значений параметров в следующих пределах: количество самосвалов на один экскаватор – 4,9–6,3; время загрузки самосвала экскаватором – 3,2–3,9 мин; продолжительность рейса самосвала – 17,6–28,8 мин. Изменение параметров в указанных пределах не повлияет на структуру оптимального решения. Изменяться может только их соотношение, величина функционального критерия λ^* и комплексный показатель качества работы ЭАК k^* . Это означает, что в указанных пределах при необходимости оптимальные значения можно варьировать, но не произвольно, а с учётом существующих взаимосвязей между ними. Указанные вариационные расчёты представляют довольно простую задачу, что позволяет достаточно быстро и легко оценить принимаемые решения. Значения оптимизируемых параметров, выходящие за пределы указанных диапазонов, не являются оптимальными, поскольку не отвечают существующим взаимосвязям параметров работы ЭАК, то есть принципу системности.

Оптимальным решением при этом будет следующее сочетание значений оптимизируемых параметров, функционального критерия и критерия оптимизации:

$$k_N^* = 6,60; t_{п}^{a*} = 3,6 \text{ мин}; t_p^* = 24,5 \text{ мин}; \lambda^* = 0,983; k^* = 1,355.$$

Таким образом, оптимальное согласование параметров повышает уровень качества работы ЭАК k по сравнению с лучшим из ЭАК действующего разреза «Краснобродский» с 0,879 до 1,355 (на 33%), и на 53% – по сравнению с уровнем качества работы ЭАК по КРУ в целом $k = 0,614$. Функциональный критерий при этом составляет $\lambda = 0,983$ и близок к оптимальному значению $\lambda = 1$ [16; 17].

Структурная схема формирования смешанных парков техники ЭАК с оптимальными параметрами приведена на рис. 4.

На схеме (рис. 4): k_N^* , $t_{п}^{a*}$, t_p^* – оптимизированные параметры ЭАК; \bar{E}_K^c , \bar{E}_K^a – средневзвешенные вместимости кузова самосвала и ковша экскаватора; N_c^* , N_a^* – количество сокращаемых автосамосвалов и экскаваторов соответственно; n_p^H – количество рейсов, выполненных несокращёнными самосвалами ЭАК (новый парк); $|\Delta T_{см}^*|$ – модуль оптимального диапазона изменения продолжительности рабочей смены $T_{см}^*$.

Оптимизация режимов работы ЭАК однозначно сопровождается возможностью сокращения парка самосвалов и иногда и экскаваторов. Корректировка существующих парков экскаваторов и самосвалов под работу в оптимальном режиме производится следующим образом.

1. Производится сравнение оптимальных и фактических значений вместимостей ковша экскаватора \bar{E}_K^c и кузова самосвала \bar{E}_K^a . Если фактические значения вместимости ковша экскаватора или кузова самосвала меньше оптимальных значений, сокращать надо менее мощные машины, и наоборот.

2. По формуле $T_{см}^H = n_p/n_p^H$, где n_p^H – количество рейсов,

выполненных несокращёнными самосвалами (новый парк), определяется оптимальная продолжительность рабочей смены для нового парка машин.

3. Производится сравнение оптимальных продолжительностей рабочей смены для старого и нового парков ($T_{см}^{н*} - T_{см}^* \leq |\Delta T_{см}^*|$), где $|\Delta T_{см}^*|$ – модуль оптимального диапазона изменения $T_{см}^*$. Если неравенство выполняется, корректировка заканчивается; если не выполняется – число сокращаемых машин надо уменьшить.

4. В последующем скорректированные парки техники надо перераспределить по полям разреза (если их несколько) таким образом, чтобы новый парк машин на каждом поле обеспечивал погрузку и вывоз тех же объёмов горной массы, что и до корректировки (сокращения).

Очевидно, таким же будет порядок формирования только проектируемых ЭАК. Он будет даже проще, поскольку можно будет сразу подбирать необходимые численность и структуру парков техники, а не подстраиваться под уже существующие парки.

транспортирования представляет при организации работы ЭАК (и для разреза в целом) наибольшие затруднения. Для получения сопоставимых результатов суточные объёмы погрузки и перевозок также оставлены без изменения. Требуемая численность парков техники – 13 экскаваторов и 83 самосвала по оптимальному варианту, вместо 14 экскаваторов и 91 самосвала – по базовому, то есть имеется возможность сократить один экскаватор и 8 самосвалов. Предложен следующий вариант корректировки парков: удаляется один самосвал БелА3-75131 с Таёжного поля и 7 таких же самосвалов с Ерунаковского поля. Подлежащий сокращению один экскаватор удаляется с Таёжного поля, но вместо него с Ерунаковского поля перебрасывается экскаватор меньшего типоразмера.

В результате установлено, что оптимизация режимных параметров работы позволяет снизить численность экскаваторного и автотранспортного парков (или увеличить производительность ЭАК) на 9% при сохранении оптимальной продолжительности рабочей смены.

Комплексный показатель качества работы оптимального ЭАК для условий разреза-аналога «Талдинский» составил $k^* = 1,100$ вместо фактического $k = 0,737$ (превышение 33,0%). Функциональный критерий при этом составляет $\lambda^* = 0,793$, что превышает аналогичный фактический показатель для разреза «Талдинский» ($\lambda = 0,704$) на 11,2%. Значение функционального критерия в данном случае хотя и не попадает в диапазон оптимальных значений ($1 \geq \lambda \geq 0,9$), однако всё равно лучше фактического.

Разработанные на основе проведённых исследований рекомендации по определению оптимальных показателей работы вновь проектируемых ЭАК, а также материалы по оценке качества функционирования ЭАК действующих предприятий переданы АО «УК «Кузбассразрезуголь».

Заключение

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.

1. Эволюционный путь развития карьерных ЭАК, связанный с увеличением единичной мощности погрузочно-транспортной техники, не является приемлемым, так как это не обеспечивает соответствующего роста производительности ЭАК и улучшения показателей их использования. Для создания карьерных ЭАК высокого качества необходимо исходить из системного подхода к ЭАК как сложному техническому комплексу в составе общей горнотранспортной системы ОГР.

2. Разработанная методика интегральной оценки качества работы карьерных ЭАК позволяет оценить его уровень для действующих разрезов, выявить перспективные направления повышения качества и реализовать их на стадиях проектирования и эксплуатации ЭАК. Перспективным направлением повышения качества работы ЭАК является использование научно обоснованных методов оптимального проектирования, позволяющих установить и оптимально сбалансировать основные параметры ЭАК разрезов.

3. Математическая модель оптимизации параметров ЭАК включает целевую функцию и ограничения, которые представляются в виде линейных уравнений регрессионного анализа, непосредственно связывающих соответствующие выходные эксплуатационные показатели работы ЭАК с оптимизируемыми параметрами. В качестве критерия оптимизации целесообразно использовать комплексные

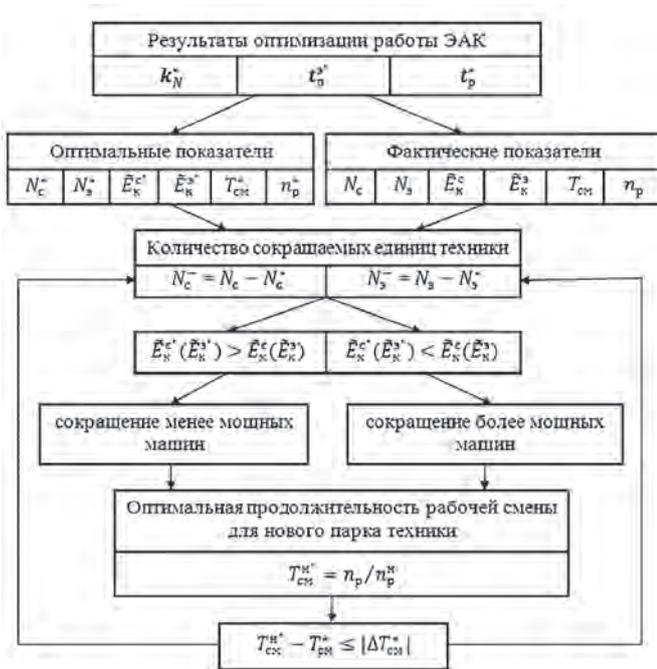


Рис. 4 Структурная схема формирования парков техники

Fig. 4 Block diagram for the formation of equipment fleets

В качестве разреза-аналога для сравнения фактических и оптимальных режимов работы ЭАК и необходимой корректировки парков техники выбран разрез «Талдинский», как наиболее близкий к оптимальному по численному составу экскаваторного и автотранспортного парков.

Разрез «Талдинский» относится к сложным для проектирования ЭАК предприятиям, поскольку вскрышные работы ведутся не на одном, а на трёх полях – Талдинском, Таёжном и Ерунаковском, причём каждое поле имеет свои отдельные отвалы. При этом расстояния транспортирования различаются не только для каждого поля, но и для каждого типа самосвалов. Планируются также требуемые объёмы погрузки и перевозок для самосвалов каждого типоразмера на каждом поле.

Предполагается, что продолжительность рейса самосвалов не меняется, поскольку сокращение дальности

оценки качества, а в качестве оптимизируемых параметров – основные параметры ЭАК.

4. Синтез оптимальных показателей работы ЭАК и формирование на их основе парков погрузочно-транспортной техники базируется на обеспечении оптимального функционирования ЭАК как единой системы в составе разреза с учётом существующих оптимальных взаимосвязей параметров между собой.

5. Для достижения оптимального уровня качества работы ЭАК действующих и вновь проектируемых разрезов необходимо обеспечение значений параметров в диапазонах: количество самосвалов на один экскаватор – 4,9–6,3; время

загрузки самосвала экскаватором – 3,2–3,9 мин; продолжительность рейса самосвала – 17,6–28,8 мин. Это позволяет либо повысить суточную выработку ЭАК, либо сократить численность автотранспортного и экскаваторного парков разреза не менее чем на 9%.

6. Реализация научно-методических рекомендаций позволяет повысить уровень качества работы ЭАК разрезов Кузбасса на 33% по сравнению с лучшим из ЭАК существующих разрезов, и на 53% – по сравнению с уровнем качества работы ЭАК АО «УК «Кузбассразрезуголь» в целом.

Список литературы

1. Dindarloo S., Osanloo M., Frimpong S. A stochastic simulation framework for truck and shovel selection and sizing in open pit mines. *Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy*. 2015;115:209–219. Available at: <https://www.saimm.co.za/Journal/v115n03p209.pdf>
2. Burt C.N., Caccetta L. Match factor for heterogeneous truck and loader fleets. *International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment*. 2007;21(4):262–270. <https://doi.org/10.1080/17480930701388606>
3. Voronov Yu., Voronov A. Functional quality criterion of rock handling mechanization at open-pit mines. *E3S Web of Conferences*. 2017;21:01023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20172103003>
4. Voronov Yu., Voronov A., Voronov A. Quality criterion of the loading and transport system operation at open-pit mines. *E3S Web of Conferences*. 2019;105:01048. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910501048>
5. Carter R.A. Fleet management: challenges and choices. *Engineering and Mining Journal*. 2012;213(3):28–32.
6. Lumley G. *Trends in performance of open cut mining equipment*. GBI Mining Intelligence white paper. 20 Feb. 2012. 36 p. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Graham-Lumley/publication/290302202_Understanding_trends_in_Performance_of_Open_cut_Mining_Equipment/links/572a786008ae2efbdfbc2153/Understanding-trends-in-Performance-of-Open-cut-Mining-Equipment.pdf
7. Воронов А.Ю., Хорешок А.А., Воронов Ю.Е., Жданов В.Л., Воронов А.Ю. Обоснование показателей качества функционирования карьерного экскаваторно-автомобильного комплекса. *Горное оборудование и электромеханика*. 2019;(4):3–9. <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2019-4-3-9>
8. May M.A. *Applications of queuing theory for open-pit truck-shovel haulage systems: MSc thesis*. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, USA; 2012. 79 p. Available at: https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/19218/May_MA_T_2013.pdf
9. Burt C.N., Caccetta L. Equipment selection for surface mining: A review. *Interfaces*. 2014;44(2):125–252. <https://doi.org/10.1287/inte.2013.0732>
10. Воронов А.Ю., Хорешок А.А., Воронов Ю.Е., Буянкин А.В., Воронов А.Ю. Оценка качества работы экскаваторно-автомобильных комплексов разрезов Кузбасса. *Горное оборудование и электромеханика*. 2020;(2):19–26. <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2020-2-19-26>
11. Дубинкин Д.М. Методика определения нагрузок, действующих при погрузке и разгрузке грузовой платформы (кузова) карьерного самосвала. *Горное оборудование и электромеханика*. 2022;(3):31–49. <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2022-3-31-49>
12. Дубинкин Д.М. Основы цифрового создания автономных карьерных самосвалов. *Горное оборудование и электромеханика*. 2022;(2):39–50. <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2022-2-39-50>
13. Stout C.E. *Simulation of a large multi-pit mining operation: MSc thesis*. Missoula: The University of Montana, USA; 2011.
14. Ercelebi S., Bascetin A. Optimization of shovel-truck system for surface mining. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*. 2009;109(7):433–439. Available at: <https://paperity.org/p/205954795/optimization-of-shovel-truck-system-for-surface-mining>
15. Воронов А.Ю., Хорешок А.А., Воронов Ю.Е., Воронов А.Ю. Об оптимальном проектировании карьерных экскаваторно-автомобильных комплексов. В кн.: Дубинкин Д.М. (отв. ред.) *Инновации в информационных технологиях, машиностроении и автотранспорте: сб. материалов III Международной научно-практической конференции, г. Кемерово, 11–17 октября 2019 г.* Кемерово: Изд-во Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева; 2019. С. 261–263.
16. Воронов А.Ю. Математическая модель оптимизации работы карьерных экскаваторно-автомобильных комплексов. *Горное оборудование и электромеханика*. 2020;(2):13–18. <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2020-2-13-18>
17. Воронов А.Ю., Хорешок А.А., Воронов Ю.Е., Ромашко В.Г., Воронов А.Ю. Оптимизация показателей функционирования экскаваторно-автомобильных комплексов разрезов по критерию качества. *Горное оборудование и электромеханика*. 2020;(6):19–24. <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2020-6-19-24>

References

1. Dindarloo S., Osanloo M., Frimpong S. A stochastic simulation framework for truck and shovel selection and sizing in open pit mines. *Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy*. 2015;115:209–219. Available at: <https://www.saimm.co.za/Journal/v115n03p209.pdf>
2. Burt C.N., Caccetta L. Match factor for heterogeneous truck and loader fleets. *International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment*. 2007;21(4):262–270. <https://doi.org/10.1080/17480930701388606>
3. Voronov Yu., Voronov A. Functional quality criterion of rock handling mechanization at open-pit mines. *E3S Web of Conferences*. 2017;21:01023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/20172103003>
4. Voronov Yu., Voronov A., Voronov A. Quality criterion of the loading and transport system operation at open-pit mines. *E3S Web of Conferences*. 2019;105:01048. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201910501048>

5. Carter R.A. Fleet management: challenges and choices. *Engineering and Mining Journal*. 2012;213(3):28–32.
6. Lumley G. *Trends in performance of open cut mining equipment*. GBI Mining Intelligence white paper. 20 Feb. 2012. 36 p. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Graham-Lumley/publication/290302202_Understanding_trends_in_Performance_of_Open_cut_Mining_Equipment/links/572a786008ae2efbdfbc2153/Understanding-trends-in-Performance-of-Open-cut-Mining-Equipment.pdf
7. Voronov A.Y., Khoreshok A.A., Voronov Y.E., Zhdanov V.L., Voronov A.Y. Justifying the quality indicators of the shovel-truck system operation at open-pit mines. *Mining Equipment and Electromechanics*. 2019;(4):3–9. (In Russ.) <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2019-4-3-9>
8. May M.A. *Applications of queuing theory for open-pit truck-shovel haulage systems: MSc thesis*. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University, USA; 2012. 79 p. Available at: https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/19218/May_MA_T_2013.pdf
9. Burt C.N., Caccetta L. Equipment selection for surface mining: A review. *Interfaces*. 2014;44(2):125–252. <https://doi.org/10.1287/inte.2013.0732>
10. Voronov A.Yu., Khoreshok A.A., Voronov Yu.E., Bujankin A.V., Voronov A.Yu. Assessment of the operation quality of shovel-truck systems at open-pit coal mines in Kuzbass. *Mining Equipment and Electromechanics*. 2020;(2):19–26. (In Russ.) <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2020-2-19-26>
11. Dubinkin D.M. Method of determining the loads acting during loading and unloading of the cargo platform (body) career self-dump. *Mining Equipment and Electromechanics*. 2022;(3):31–49. (In Russ.) <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2022-3-31-49>
12. Dubinkin D.M. Justification of the need to create heavy platforms for open-pit mining. *Mining Equipment and Electromechanics*. 2022;(2):39–50. (In Russ.) <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2022-2-39-50>
13. Stout C.E. *Simulation of a large multi-pit mining operation: MSc thesis*. Missoula: The University of Montana, USA; 2011.
14. Ercelebi S., Bascetin A. Optimization of shovel-truck system for surface mining. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*. 2009;109(7):433–439. Available at: <https://paperity.org/p/205954795/optimization-of-shovel-truck-system-for-surface-mining>
15. Voronov A., Khoreshok A., Voronov Y., Voronov A. On optimal design of shovel-truck systems at open-pit mines. In: Dubinkin D.M. (ed.). *Innovations in information technology, mechanical engineering and motor transport: proceedings of the IIIrd International scientific and practical conference. Kemerovo, October 11–17, 2019*. Kemerovo: T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, 2019, pp. 261–263. (In Russ.)
16. Voronov A.Yu. A mathematical model for optimization of mining shovel-truck system operation. *Mining Equipment and Electromechanics*. 2020;(2):13–18. (In Russ.) <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2020-2-13-18>
17. Voronov A.Y., Khoreshok A.A., Voronov Yu.E., Romashko V.G., Voronov A.Y. Optimizing the indicators of the shovel-truck system operation at open-pit coal mines by quality criterion. *Mining Equipment and Electromechanics*. 2020;(6):19–24. (In Russ.) <https://doi.org/10.26730/1816-4528-2020-6-19-24>

Информация об авторах

Воронов Антон Юрьевич – кандидат технических наук, аспирант, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация

Хорешок Алексей Алексеевич – доктор технических наук, профессор, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация; <https://orcid.org/0000-0002-3261-0933>

Воронов Юрий Евгеньевич – доктор технических наук, профессор, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация

Дубинкин Дмитрий Михайлович – кандидат технических наук, доцент, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация; <https://orcid.org/0000-0002-8193-9794>, e-mail: ddm.tm@kuzstu.ru

Воронов Артем Юрьевич – кандидат технических наук, доцент, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, Российская Федерация

Information about the authors

Anton Y. Voronov – Cand. Sci. (Eng.), Postgraduate, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation

Alexey A. Khoreshok – Dr. Sci. (Eng.), Professor, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation; <https://orcid.org/0000-0002-3261-0933>

Yuri Y. Voronov – Dr. Sci. (Eng.), Professor, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation

Dmitry M. Dubinkin – Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation; <https://orcid.org/0000-0002-8193-9794>, e-mail: ddm.tm@kuzstu.ru

Artyom Y. Voronov – Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor, T.F. Gorbachev Kuzbass State Technical University, Kemerovo, Russian Federation

Article info

Received: 29.09.2022

Revised: 12.10.2022

Accepted: 12.10.2022

Информация о статье

Поступила в редакцию: 29.09.2022

Поступила после рецензирования: 12.10.2022

Принята к публикации: 12.10.2022

Горная

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

RUSSIAN MINING INDUSTRY JOURNAL № 5 / 2022

Шахтная вентиляция
местного проветривания



Композитные рабочие колеса снижают нагрузку на подшипниковые узлы, повышенная стойкость к абразивному износу, коррозионная стойкость.

Невьянский завод горного машиностроения
ООО «ЕРТ-ГРУПП» Россия, Екатеринбург
тел: +7 (343) 346-97-11, info@nzgm.ru, NZGM.RU



Содержание:

- 8 А.Д. Тренин
Перспективы развития отечественной интегрированной редкометалльной отрасли для обеспечения технологического суверенитета России
- 14 Ю.В. Малич
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ на газовом топливе
- 18 В. Мамлеева
Проектирование буровзрывных работ на ОГР в Micromine Beyond
- 22 А.М. Чиликов, П.Н. Ефремовцев
Современные инновационные технологии Группы компаний «НИТРО СИБИРЬ» для обеспечения буровзрывных работ
- 26 **Масло Rosneft Revolux – готовность подтвердить качество испытаниями**
- 28 **SHANTUI начинает поставки экскаваторов тяжелого класса!**
- 30 **Экскаватор Hyundai HX225SL. Неповторимая мощность**
- 32 **Toply расширяет рынок**
- 34 **Грузовики SHACMAN продолжают развиваться и захватывать рынок**
- 36 **Автогрейдеры SHANTUI нового поколения**
- 38 **НПО «РИВС»: Новые технологии для горняков**
- 40 **Смазки ЛУКОЙЛ в электромеханических экскаваторах: критерии выбора**
- 42 Ю.Н. Малышев, А.В. Титова, Г.И. Титов
Современные программные модули в отраслевом образовании с использованием цифровых технологий
- 48 **XI Международная горнопромышленная конференция «Баренц-арктическое экономическое партнерство»**
- 50 **Угольная перспектива. В Кузбассе обсудили развитие отрасли в новых условиях**
- Оригинальные статьи**
- 52 А.М. Липанов, В.Б. Артемьев, С.А. Петрушин, В.Н. Костеренко, А.В. Мутыгуллин, С.И. Концевой, М.А. Лифер, А.С. Концевой, М.Л. Ким
Концепция создания беспилотного самоходного аппарата для работы в угольных шахтах. Часть 1
- 64 В.В. Жуликов, К.А. Князев, С.С. Назаров
Обоснование эффективности взрывных работ с использованием электронных систем в сравнении с неэлектрическими средствами инициирования
- 69 Е.М. Сахаров, Р.В. Бергер, М.В. Рыльникова
Комплексная цифровизация, реализуемая при освоении запасов Гремячинского месторождения калийно-магниевых солей
- 74 С.В. Лукичев, О.В. Наговицын
Цифровая трансформация и технологическая независимость горнодобывающей отрасли
- 79 Р.В. Криницын
Напряженно-деформированное состояние массива горных пород при отработке месторождений Урала
- 83 А.А. Давыдов, М.А. Соннов, А.Е. Румянцев, Ю.Ю. Головченко, А.В. Трофимов
Геотехническое обоснование первоочередной разрезки залежей богатых руд шахты «Глубокая» методами пошагового численного моделирования в условиях гравитационно-тектонического поля напряжений
- 92 А.Ю. Воронов, А.А. Хорешок, Ю.Е. Воронов, Д.М. Дубинкин, А.Ю. Воронов
Оптимизация параметров экскаваторно-автомобильных комплексов разрезов
- 99 Р.В. Шевчук, А.И. Маневич, Д.Ж. Акматов, Д.И. Урманов, А.И. Шакиров
Современные методы, методики и технические средства мониторинга движений земной коры
- 105 В.И. Голик, А.В. Титова
Упрочнение ресурсной базы металлургии комбинированием технологий добычи руд
- 112 О.И. Литвин, А.А. Хорешок, Д.М. Дубинкин, С.О. Марков, Д.В. Стенин, М.А. Тюленев
Анализ методик расчета производительности карьерных гидравлических экскаваторов
- 121 В.Б. Кондратьев
Роль критически важных сырьевых материалов в экономике США
- 131 Д.В. Хосоев
Анализ применения безвзрывных технологий в условиях криолитозоны
- 135 А.С. Потокин, В.В. Колобов
Исследование горных пород горно-обогатительных комбинатов Мурманской области методом электроимпульсной дезинтеграции (на англ. яз.)
- 139 А.С. Потокин, А.К. Пак
Методы выявления горных ударов в подземных выработках (на англ. яз.)

Реклама:

IMC Montan	13
БЕЛАЗ (ООО «СКМ»)	17
НПП «СпецТек», ООО	21
НПК «Механобр-техника», АО	21
МУФТА ПРО, ООО	25
ЛАЗЕ, ООО	25
Роснефть Смазочные материалы	27
Флотент Кемикалс Рус, ООО	33
Майнер, ООО	39
НИЦ «Прикладная геомеханика и конвергентные горные технологии» ГИ НИТУ «МИСиС»	47
ООО НПФ «ГРАНЧ»	вклейка

На обложке:

ООО «ЕРТ-Групп»; ООО «Ньюфотон»; АО «ОГК Групп»; АО НПО «РИВС»; ООО «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ»

Contents:

- A.D. Trenin
8 Development prospects for the domestic integrated rare metal industry to ensure the technological sovereignty of Russia
- Yu.V. Malich
14 Fuel gas-powered BELAZ dump trucks
- V. Mamleyeva
18 Designing of drilling and blasting operations in surface mining using Micromine Beyond
- A.M. Chilikov, P.N. Yefremovtsev
22 State-of-the-art innovative technologies of the NITRO SIBIR Group to support drilling and blasting operations
- 26 Rosneft Revolux oil: ready to prove the highest quality with tests**
- 28 SHANTUI starts supplying large-size excavators!**
- 30 Hyundai HX225SL Backhoe. Unmatched power**
- 32 Tonly expands the market**
- 34 SHACMAN trucks continue to evolve and capture the market**
- 36 New generation of the SHANTUI motor graders**
- 38 RIVS Company: State-of-the-art technologies for miners**
- 40 LUKOIL lubricants in electromechanical excavators: selection criteria**
- Yu.N. Malyshev, A.V. Titova, G.I. Titov
42 Modern software modules in industry education using digital technologies
- 48 The XI International Mining Conference «Barents-Arctic Economic Partnership»**
- 50 Coal Outlook. Kuzbass discussed the development of the industry in the new conditions**
- Original papers**
- A.M. Lipanov, V.B. Artemiev, S.A. Petrushin, V.N. Kosterenko, A.V. Mutygullin, S.I. Kontsevov, M.A. Lifer, A.S. Kontsevov, M.L. Kim
52 A concept of an unmanned self-propelled vehicle for operation in coal mines. Part 1
- V.V. Zhulikov, K.A. Knyazev, S.S. Nazarov
64 Justification of blasting efficiency using electronic systems in comparison with non-electric primers
- E.M. Sakharov, R.V. Berger, M.V. Rylnikova
69 Integrated digital transformation implemented in development of the Gremyachinskoe potassium-magnesium salt deposit
- S.V. Lukichev, O.V. Nagovitsyn
74 Digital transformation and technological independence of the mining industry
- R.V. Krinitsyn
79 Stress-and-strain state of the rock mass in mining deposits in the Urals
- A.A. Davydov, M.A. Sonnov, A.Ye. Rummyantsev, Yu.Yu. Golovchenko, A.V. Trofimov
83 Geotechnical justification of primary cutting of the ore body of rich ore deposits of “Glubokaya” mine using methods of stepwise numerical simulation under gravitational-tectonic stress field conditions
- A.Y. Voronov, A.A. Khoreshok, Y.Y. Voronov, D.M. Dubinkin, A.Y. Voronov
92 Optimization of parameters of shovel-truck systems at open-pit coal mines
- R.V. Shevchuk, A.I. Manevich, D. Zh. Akmatov, D.I. Urmanov, A.I. Shakirov
99 Modern methods, techniques and technical means of monitoring movements of the Earth crust
- V.I. Golik, A.V. Titova
105 Improving the metallurgical resource base through combining ore mining technologies
- O.I. Litvin, A.A. Khoreshok, D.M. Dubinkin, S.O. Markov, D.V. Stenin, M.A. Tyulenev
112 Analysis of methods for calculating the productivity of open-pit hydraulic shovels and backhoes
- V.B. Kondratiev
121 The Role of Critical Raw Materials in US Economy
- D.V. Khosoev
131 Analysis of applying blast-free technologies in conditions of cryolithic zones
- A.S. Potokin, V.V. Kolobov
135 Study of rocks from mining processing plants of the Murmansk region by use electric pulse disintegration materials method
- A.S. Potokin, A.K. Pak
139 Methods for determining rockburst in mining workings
- Advertising index:**
- ИМС Montan* 13
БЕЛАЗ (ООО «СКМ») 17
НПП «СпецТек», ООО 21
НПК «Механобр-техника», АО 21
МУФТА ПРО, ООО 25
ЛАЗЕ, ООО 25
Роснефть Смазочные материалы 27
Флотент Кемикалс Рус, ООО 33
Майнер, ООО 39
НИЦ «Прикладная геомеханика и конвергентные горные технологии» ГИ НИТУ «МИСиС» 47
ООО НПФ «ГРАНЧ» insert
- On the covers:**
ООО «ЕРТ-Групп»; ООО «Ньюфотон»; АО «ОГК Групп»; АО НПО «РИВС»; ООО «ТЕХСТРОЙКОНТРАКТ»

Официальный информационно-печатный орган Академии Горных наук России и Высшего Академического Совета Евразийской Академии горных наук. В журнале публикуются статьи, обладающие научной новизной, представляющие результаты завершённых исследований, проблемного или практического характера ученых, аспирантов и специалистов в горнодобывающей отрасли.

МИССИЯ журнала состоит в объединении исследовательских усилий и налаживании прочных контактов ученых и производственников горнодобывающей промышленности, в создании открытой площадки обмена научной информацией, результатами фундаментальных и прикладных исследований специалистов по актуальным проблемам геотехнологии, горной техники и обогащения, современного компьютерных системах, экологии и безопасности горного производства.

Главные цели и задачи – обеспечение научного сообщества оперативной профессиональной информацией: предоставление возможности профессионального общения широкому кругу исследователей и производственников.

Главный редактор:

Мальшев Юрий Николаевич д-р техн. наук, проф., академик РАН, Президент Академии горных наук, Москва, Российская Федерация

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Трубецкой Климент Николаевич, Главный научный сотрудник ИПКОН РАН, академик РАН, д-р техн. наук, Москва, РФ

Яновский Анатолий Борисович, руководитель рабочей группы по вопросам экологической безопасности Комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК, д-р экон. наук, канд. техн. наук, Москва, РФ

Иванов Михаил Игоревич, Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, Москва, РФ

Бортников Николай Стефанович, Научный руководитель Института геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, академик РАН, Москва, РФ

Захаров Валерий Николаевич, Директор ИПКОН РАН, член-корр. РАН, д-р техн. наук, Москва, РФ

Осипов Виктор Иванович, Директор Института геоэкологии им. А.Е. Сергеева РАН, академик РАН, Москва, РФ

Нигматулин Роберт Искандерович, Научный руководитель ИО РАН имени П. П. Ширшова, академик РАН, Москва, РФ

Барях Александр Абрамович, Директор Пермского федерального исследовательского центра Уро РАН, академик РАН, Пермь, РФ

Будзуляк Богдан Владимирович, Президент НП «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов», проф., д-р техн. наук, Москва, РФ

Исмагилов Ринат Иршатович, Директор горного дивизиона ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Москва, РФ

Парамонов Сергей Викторович, Первый заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь», Кемерово, РФ

Хисамов Раис Салихович, Член Совета директоров, зам. генерального директора – главный геолог ПАО «Татнефть», д-р геол.-минерал. наук, г. Альметьевск, РФ

Милетенко Николай Васильевич, Заместитель директора Департамента государственной политики в области геологии и недропользования Минприроды РФ, д-р геол.-минерал. наук, Москва, РФ

Машковцев Григорий Анатольевич, ФГБУ «ВИМС», д-р геол.-минерал. наук, профессор, Москва, РФ

Анистратов Константин Юрьевич, Главный научный сотрудник Горный институт Кольского научного центра РАН, д-р техн. наук, г. Апатиты Мурманской обл., РФ

Владимиров Дмитрий Ярославович, канд. техн. наук, Группа компаний «Цифра», заместитель генерального директора по работе с горной промышленностью и органами власти, Москва, РФ

Дмитриевский Анатолий Николаевич, Академик РАН, д-р геол.-минерал. наук, профессор, научный руководитель института ИПНГ РАН, Москва, РФ

Зелинская Елена Валентиновна, д-р техн. наук, профессор кафедры «Обогащение полезных ископаемых и охрана окружающей среды им. С.Б. Леонова» Институт недропользования ИРННТУ, г. Иркутск, РФ

Зырянов Игорь Владимирович, д-р техн. наук, профессор, Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО), Заместитель директора по научной работе, г. Мирный, Республика Саха, РФ

Кириченко Юрий Васильевич, д-р техн. наук; профессор Горный институт НИТУ «МИСиС», Москва, РФ

Клишин Владимир Иванович, чл.-корр. РАН; д-р техн. наук; профессор, Институт угля ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук», директор, г. Кемерово, РФ

Колесниченко Игорь Евгеньевич, д-р техн. наук; профессор, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Шахты, РФ

Кондратьев Владимир Борисович, д-р экон. наук; профессор, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований, Москва, РФ

Корнилов Сергей Викторович, д-р техн. наук; профессор, Институт горного дела Уральского отделения РАН, Екатеринбург, РФ

Крюков Валерий Анатольевич, д-р экон. наук; профессор, академик РАН, директор ФГБУН «Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского Отделения РАН», Новосибирск, РФ

Луквичев Сергей Вячеславович, д-р техн. наук, профессор, Горный институт Кольского научного центра РАН, директор, РФ, г. Апатиты, РФ

Орехова Наталья Николаевна, д-р техн. наук, профессор каф. ГМД и ОПИ ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск, РФ

Плакаткин Юрий Анатольевич, д-р экон. наук; профессор, Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ РАН), Заместитель директора по научной работе, Москва, РФ

Рожков Анатолий Алексеевич, д-р экон. наук; проф., директор по науке АО «Росинформуголь», Москва, РФ

Рыльникова Марина Владимировна, д-р техн. наук, проф., главный научный сотрудник ИПКОН РАН, Москва, РФ

Титова Ася Владимировна, д-р техн. наук, профессор, ФГБУН «Государственный геологический музей им. В.И. Вернадского Российской академии наук», Заместитель директора по развитию, Москва, РФ

Чеботарев Александр Григорьевич, д-р мед. наук, профессор, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», Главный научный сотрудник, Москва, РФ

Шадрунова Ирина Владимировна, д-р техн. наук, зав. отделом горной экологии, ИПКОН РАН, Москва, РФ

Карстен Дребенштедт, профессор, Заведующий Кафедры открытых горных работ, Технический университет «Фрайбергская горная академия», Фрайберг, Германия

Го Лицзе, д-р техн. наук, профессор, заместитель директора, Пекинский институт горного дела и металлургии, Научно-исследовательский институт горного дела, Международная исследовательская группа по направлению «Зеленое горное дело», Пекин, Китай

Б. Бат-Очир, профессор; Ассоциация Горных Проектировщиков Монголии, Исполнительный Директор, Улан-Батор, Монголия

Рыспанов Нурлан Бектасович, Президент Национальной Академии Горных Наук Республики Казахстан, Президент Горнопромышленного союза Казахстана, д-р техн. наук, Республика Казахстан

Галиев Сейтгали Жолдасович, д-р техн. наук, профессор, чл.-корр. РАН РК, академик НАН РК, ТОО «Научно-исследовательский технический центр Евразийской Группы» (ERG), директор горного подразделения, Республика Казахстан

Генеральный директор издательства: **Е.В. Анистратова**

Заместитель главного редактора: **А.А. Раузин**

Ведущий редактор: **Г.А. Демина**

Редактор: **Ю.Н. Новосельцев, В.Д. Грунь**

Дизайн, компьютерная верстка: **Л.В. Павлова**

Наименование органа,
зарегистрировавшего
издание:

ISSN

Периодичность
Издатель и учредитель:

Сайт:

Адрес издателя:

e-mail:

Телефон:

Подписка и распространение:

Подписано в печать

Журнал зарегистрирован
в Комитете РФ по печати,
рег. № 013573 от 5 мая 1995 г.

1609-9192 (print);
2587-9138 (online)

6 раз в год

Научно-Производственная
компания «Гемос Лимитед»

mining-media.ru

119049, Москва, Ленинский
проспект, д. 6, стр. 3, офис 265

info@mining-media.ru

+7 (499) 230 2770

По подписке. Цена свободная

31.10.2022

Russian Mining Industry Journal

is a peer-reviewed scientific and technical journal

It is an official information and press organ of the Russian Academy of Mining and the Supreme Academic Council of the Eurasian Academy of Mining. The Journal publishes papers that are characterized with scientific novelty and that present results of completed research activities touching upon topical and practical issues. These papers are prepared by researchers, postgraduates and experts in the mining sphere.

We see our MISSION in consolidating research activities and promoting close cooperation between the researchers and manufacturers in the Mining Sector. We aim to create an open platform to share scientific information and outcomes of basic and applied research done by the leading experts on topical issues of geotechnology, mining and processing equipment, advanced computer systems, environmental sciences and safety of mining operations.

Our primary aims and scope are to provide the academic community with the latest information in the most efficient way as well as to establish a venue for professional communication to a wide range of researchers and manufacturers.

Chief Editor:

Yuri N. Malyshev academician of the Russian Academy of Sciences, President of the Russian Academy of Mining, Moscow, Russian Federation

EDITORIAL BOARD:

Kliment N. Trubetskiy, Chief Scientific Officer, Research Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources (IPKON) of RAS, Academician of RAS, Moscow, Russian Federation

Anatoliy B. Yanovskiy, Head of the Working Group on Environmental Safety of the Commission on the Development Strategy of the Fuel and Energy of the Russian Federation, Doctor of Science (Economics), Moscow, Russian Federation

Mikhail I. Ivanov, Deputy Minister, Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, Russian Federation

Nikolay S. Bortnikov, Head of Research, Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry of RAS (IGEM RAS), Academician of RAS, Moscow, Russian Federation

Valeriy N. Zakharov, Director, Research Institute of Comprehensive Exploitation of Mineral Resources (IPKON), Corresponding Member of RAS, Moscow, Russian Federation

Victor I. Osipov, Director, Sergeev Institute of Environmental Geoscience of RAS (IEG RAS) Academician of RAS, Moscow, Russian Federation

Robert I. Nigmatulin, Head of Research, Shirshov Institute of Oceanology of RAS, Academician of RAS, Moscow, Russian Federation

Alexander A. Baryakh, Director, Perm Federal Research Centre of Ural Branch of the RAS, Academician of the RAS, Perm, Russian Federation

Bogdan V. Budzulyak, President, Noncommercial partnership «Self-Regulated Organization Association of Gas and Oil Complex Builders», Doctor of Engineering, Moscow, Russian Federation

Rinat I. Ismagilov, Director of the Mining Division, «Metalloinvest Management Company», LLC, Russian Federation

Sergey V. Paramonov, Director of 'UK Kuzbasazrezugol' JSC, Kemerovo

Rais S. Khisamov, Doctor of geol.-miner. sciences, Deputy General Director - Chief Geologist of JSC «Tatneft», Russian Federation

Nikolay V. Militenko, Deputy Director, Department of State Policy in Geology and Subsoil Management, RF Ministry of Natural Resources, Doctor of Mining and Metallurgical Sciences, Moscow, Russian Federation

Grigoriy A. Mashkovtsev, Director General, Federal State Budgetary Institution «All-Russian Scientific-research Institute of Mineral Resources named after N.M.Fedorovskiy» (FSBI VIMS), Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Moscow, Russian Federation

Konstantin Yu. Anistratov, Chief Researcher, Mining Institute KRC of the RAS, Doctor of Engineering, Apatity, Russian Federation

Dmitriy Ya. Vladimirov, Cand. of Sciences in Technology, Deputy General Director for work with the mining industry and government, Zyfra Group, Moscow, Russian Federation

Anatoly N. Dmitrievsky, academician of the RAS, Doctor of geol.-miner. sciences, Professor; Scientific Director of the Institute of oil and gas,

Moscow, Russian Federation

Elena V. Zelinskaya, Doctor of Engineering, Professor of the Mineral Processing and Environmental Department named S. B. Leonov, Institute of Subsoil Use, IRNITU, Irkutsk, Russian Federation

Igor V. Zyrjanov, Doctor of Engineering, Professor; 'Yakutniproalmaz' Research and Design Institute, 'ALROSA' PJSC, Deputy Director for Science, Mirny, Sakha Republic, Russian Federation

Yuriy V. Kirichenko, Doctor of Engineering, Professor; Mining Institute of the MISiS National Research Technological University, Moscow, Russian Federation

Vladimir I. Klishin, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences; Doctor of Engineering, Professor; Institute of Coal of Federal Research Centre for Coal and Coal Chemistry of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Director, Kemerovo, Russian Federation

Igor Ye. Kolesnichenko, Doctor of Engineering, Professor; Platov South-Russian State Polytechnic University (NPI), Shakhty, Russian Federation

Vladimir B. Kondratiev, Doctor of Science, Economics, Professor; Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations, Russian Academy of Sciences, Head of Centre for Industrial and Investment Research, Moscow, Russian Federation

Sergey V. Kornilkov, Doctor of Engineering, Professor; Institute of Mining of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekarinburg, Russian Federation

Valeriy A. Kryukov, Academician, Doctor of Sciences (Economics), Prof., The Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation

Sergey V. Lukichev, Doctor of Engineering, Professor; Mining Institute of the Kola Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Director, Apatity, Russian Federation

Nataliya N. Orekhova, Doctor of Engineering, Professor; Magnitogorsk State Technical University named after G.I. Nosov, Magnitogorsk, Russian Federation

Yuriy A. Plakitkin, Doctor of Science, Economics, Professor; The Energy Research Institute of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director for Science, Moscow, Russian Federation

Anatoliy A. Rozhkov, Doctor of Science, Economics, Professor; Director for Science of JSC «Rosinformugol», Moscow, Russian Federation

Marina V. Rylnikova, Doctor of Engineering, Professor, Chief Scientific Officer; IPKON of RAS, Moscow, Russian Federation

Asya V. Titova, Doctor of Engineering, Professor; Vernadskiy State Geological Museum of the Russian Academy of Sciences, Deputy Director for Development, Moscow, Russian Federation

Irina V. Shadrinova, Doctor of Engineering, Chair of Mining Ecology Department; IPKON of RAS, Moscow, Russian Federation

Alexander G. Chebotarev, Doctor of Medicine, Professor; Izmerov Research Institute of Occupational Health, Chief Scientific Officer, Moscow, Russian Federation

Carsten Drebenstedt, professor, Chair Surface Mining of the Freiberg University of Mining and Technology (Technische Universität Bergakademie Freiberg, TUBAF), Freiberg, Germany

Guo Lijie, Deputy Director, Professor, Ph.D., Beijing Institute of Mining and Metallurgy Research Institute of Mining Engineering, International Research Group on Green Mining Engineering field, Beijing, China

B. Bat-Ochir, Professor, Executive Director, Mining Designers association of Mongolia, Ulaanbaatar, Mongolia

Nurlan B. Ryspanov, President, National Academy of Mining Sciences of Kazakhstan; President, Mining Union of Kazakhstan, Doctor of Engineering, Kazakhstan

Seitgali Galiev, Director of the Mining Department ERG «Research and Development Engineering Center», Kazakhstan

Director General, Publisher: Elena V. Anistratova

Deputy Chief Editor: Aleksey A. Raizin

Leading Editor: Galina A. Demina

Editors: Yuri N. Novoseltsev, Valeriy D. Grun

Design, Computer layout: Larisa V. Pavlova

ISSN 1609-9192 (print)
2587-9138 (online)

Publication Frequency: bimonthly (6 issues per year)

Founder and Publisher: Scientific & Industrial company
"Gemos Ltd."

web-site: mining-media.ru

Address: Leninskiy Prospect, 6b3, office 265,
Moscow, Russian Federation, 119049

e-mail: info@mining-media.ru

Phone: +7 (499) 230 2770

Printing House: Roliks Print, Moscow

Subscription: the magazine is distributed by
subscription and free of charge.

Signed for printing: 31.10.2022