

**А.А. Хорешок, Е.Ю. Пудов, Б.Л. Герике,
И.Д. Богомолов**

**РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОЦЕНКИ РЕМОНТНЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ЭКСКАВАТОРОВ НА ОСНОВЕ САПР-СИСТЕМ**

Рассмотрена актуальность и особенности разработки алгоритма оценки решений для ведения ремонтно-восстановительных работ ковшей гидравлических экскаваторов с применением современных систем автоматизированного проектирования.

Ключевые слова: гидравлический экскаватор, ковш, ремонт, восстановление, надежность

Интенсификация ведения добычи угля открытым способом, а так же динамика и маневренность ведения строительных работ предопределили тенденцию к расширению парка гидравлических экскаваторов как в горнодобывающей промышленности, так и на строительных площадках. Возросший спрос на качественное и быстрое проведение экскавационных работ предъявляют к экскавационной технике высокие требования по надежности, производительности и ряду других критериев.

Эти факторы и все возрастающие объемы вскрышных работ в строительной и горнодобывающей промышленности требуют от производителей создания высокоэффективной экскавационной техники и определяют новые задачи в области проектирования одноковшовых гидравлических экскаваторов, а так же их рабочего оборудования, в частности – ковшей. Производителю необходимо обеспечить безотказную работу всех конструктивных элементов рабочего оборудования на протяжении как можно большего промежутка жизненного цикла экскаватора. Но, несмотря на это, простой экскаваторов по причине проведения аварийного ремонта отнимают значительное количество времени. При этом аварийный ремонт, проводимый по причине выхода из строя механического оборудования экскаватора, составляет 47...50% от общего количества [1]. Выход из строя ковшей и его составных элементов состав-

ляют 34...36% от поломок механического оборудования (18% от общего количества поломок). Таким образом, в стремлении собственников увеличить производительность экскавационной техники, необходимо придерживаться сокращения до возможного минимума вынужденных простоев, вызванных выходом из строя исполнительных органов экскаваторов.

Решение подобной задачи может быть основано на двух принципах:

1. Увеличение надежности ковшей на стадии проектирования, что рассматривалось в ходе работ [2, 3], направленных на расчет рациональных конструктивных параметров ковшей гидравлических экскаваторов с учетом ряда важных факторов надежности и эксплуатационных характеристик.

2. Улучшение качественных показателей ведения ремонтно-восстановительных работ, к основным из которых можно отнести временные затраты на проведение ремонтных работ, а так же качество работ, выполняемых по обоснованным ремонтно-восстановительным схемам.

Временной качественный показатель в незначительной степени влияет на производительность экскавационной техники. Нежелательной является возможность скорого последующего аварийногоостояния техники, по причине некачественно проведенного ремонта или использование не самой рациональной ремонтно-восстановительной схемы.

Несмотря на возможность при ведении ремонтно-восстановительных работ использования типовых схем и решений, в ряде случаев требуется обосновать выбор наиболее рационального варианта. Не исключено, что более предпочтительным окажется не самая явная схема проведения ремонтно-восстановительных работ.

Все это предопределяет актуальность разработки алгоритма по проведению оценки возможных ремонтных решений, применительно к исполнительным органам экскаваторов. Алгоритм должен удовлетворять следующим требованиям:

- оперативная и качественная оценка возможных ремонтных решений с точки зрения надежности и простоты исполнения;
- удобство и наглядность результатов;
- возможность оперативной разработки необходимой технической документации (эскизов, чертежей, спецификаций)



Рис. 1. Схема последовательности действий по алгоритму

для проведения ремонтно-восстановительных работ на основе результатов оценки.

Для соответствия указанным требованиям разрабатываемому алгоритму целесообразно основываться на применении современных САПР-систем.

Предлагаемый алгоритм удобно представить в виде последовательности действий, указанных в схеме (рис. 1.).

Стоит учитывать, что под поломками в данном случае рассматриваются аварийные ситуации, в результате которых поврежденные конструктивные элементы исполнительного органа подлежат восстановлению.

Создание параметрических расчетных моделей рассматриваемых ремонтно-восстановительных решений основано на использовании CAD-систем, что позволяет в значительной степени сократить затраты времени на проектирование. Следует учесть, что параметризации подвергаются те конструктивные параметры, которые при их изменении могут повлиять на результаты анализа, а как следствие – изменение окончательного выбора решения.

В ходе реализации алгоритма параметры разработанных моделей тесно контактируют с методами математической статистики, а именно – с методом Бокса-Уилсона, направленного

на выявление оптимума исходя из выбранных критериев оптимизации, которыми и будут являться параметры моделей. Таким образом, параметрическое моделирование служит для перебора различных сочетаний параметров рассматриваемых решений и их анализа, а статистический метод позволяет оперативно обработать полученные данные анализа.

Оперативность проведения анализа основана на применении САЕ-систем прочностного и частотного расчета, расчета динамики и др., реализованных в таких современных программных продуктах, как T-Flex АНАЛИЗ, Cosmos Works, APM WinMachine и т.д.

После выявления наиболее рациональных параметров каждого из рассматриваемых ремонтно-восстановительных решений, производится их сравнение по совокупности критериев:

- показатели надежности решения, основанные на результатах проведенного анализа;
- показатели экономической целесообразности реализации решения.

В ряде случаев предельно высокие затраты на проведение ремонтных работ по определенному варианту могут превысить его положительный экономический эффект, основанный на незначительном превосходстве прочностных качеств относительно других вариантов ремонтных решений.

На рис 2 представлен ковш гидравлического экскаватора до возникновения поломки и после. Восстановление боковины производилось в заводских условиях путем разделки свариваемых торцов и последующего наложения пластин внахлест. После данных ремонтно-восстановительных работ исполнительный орган вышел из строя через 1,5 месяца эксплуатации. Согласно экспертной оценки, аналогичные виды ремонтных работ, проводимые на месте, обходятся в 1,5...2 раза дешевле и позволяют эксплуатироваться исполнительному органу не менее месяца. В подобном случае экономическая эффективность эксплуатации ковша после проведения ремонта на месте оказывается выше на 30%. Данный факт еще не свидетельствует о преимуществах одного и недостатках другого способа и схемы ремонтно-восстановительных работ, он лишь указывает на значимость рассмотрения экономической и надежностной составляющих послеремонтной эксплуатации в совокупности.

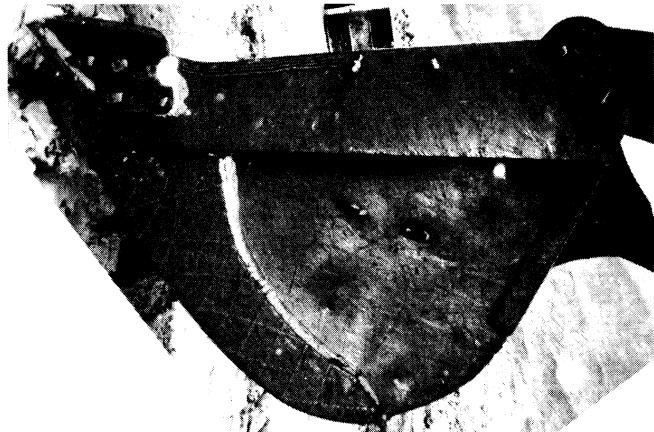


Рис. 2. Ковш экскаватора HITACHI zaxis 600 LC до поломки (слева) и после (справа)

На рис. 3 представлены возможные варианты ремонтно-восстановительных решений для боковины ковша экскаватора Komatsu PC-3000 с наличием аналогичного дефекта.

Типовым ремонтным решением при подобных видах разрушения является либо полный провар трещины торцевым двухсторонним швом с разделкой кромок, либо нахлесточное крепление пластин с обеих сторон боковины, либо совокупность обоих методов.

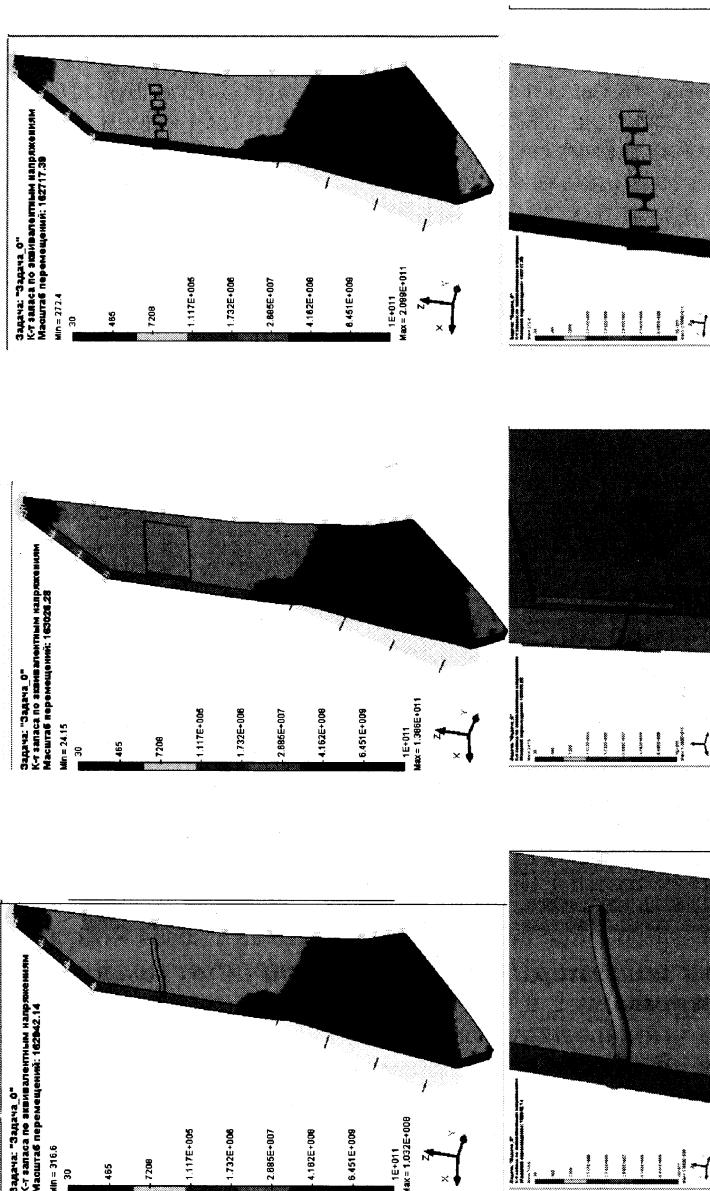


Рис. 3. Сравниваемые варианты ремонтно-восстановительных решений боковины ковша: провар на всю длину трещины (слева), наложение пластины на всю длину шва (по центру), наложение массива малых пластин с определенным шагом (справа)

Рассмотрение варианта, основанного на использовании нормированных по размерам пластинок с периодическим размещением вдоль трещины, указывает на перспективность его использования на практике. Следующие шаги по оценке ремонтных решений (метод Бокса-Уилсона, расчет экономической эффективности) будут способствовать лишь уточнению конструктивных параметров и целесообразности ремонта согласно экономической составляющей.

Дальнейшее развитие использования разрабатываемого алгоритма прослеживается в его реализации в программных приложениях с максимальной автоматизацией основных расчетных подзадач. Подобный шаг ускорит принятие наиболее рациональных ремонтно-восстановительных решений для исполнительных органов экскаваторов в еще большей степени, что позволит сократить до минимума аварийные простой по причине выхода из строя ковшей экскаваторов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Силютин С.М., Хорешок А.А., Пудов Е.Ю. Влияние конструктивных особенностей адаптерных узлов на эксплуатационную надежность ковшей гидравлических экскаваторов.// Горное оборудование и электромеханика. №5. – 2009. – С. 15-17.
2. Пудов Е.Ю., Хорешок А.А., Кроль Г.В., Костюк С.Г., Любимов О.В. Конструктивно-технологические особенности адаптеров экскаваторных ковшей.// Труды международной научно-практической конференции «Энергетическая безопасность России. Новые подходы к развитию угольной промышленности». – Кемерово: ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского, ИУУ СО РАН, КузГТУ, ЗАО КВК «Экспо-Сибирь», 2009. – С. 137-141
3. Пудов Е.Ю., Хорешок А.А. Влияние кинематической схемы рабочего оборудования экскаватора на расчет конструктивных характеристик ковша.//Перспективы развития Прокопьевско-Киселевского угольного района как составная часть комплексного инновационного плана моногородов: Сборник трудов III международной научно-практической конференции. – Прокопьевск: изд-во филиала ГУ КузГТУ в г. Прокопьевске. 2011. – С. 141-151. ГИАБ

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Хорешок Алексей Алексеевич – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой горных машин и комплексов,

Пудов Евгений Юрьевич – аспирант кафедры ГМиК, преподаватель кафедры механики и машиностроения филиала, pudov_evgen@mail.ru.

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевск,

Герике Б.Л. – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории угольной геотехники, gbl_42@mail.ru.

Богомолов И.Д. – доктор технических наук, профессор, УРАН Института угля СО РАН,

ГОРНАЯ КНИГА

ISSN 0236-1493

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

ГОРНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
(научно-технический журнал)

MINING INFORMATIONAL
AND ANALYTICAL
BULLETIN

(scientific and technical journal)

ОТДЕЛЬНЫЙ
ВЫПУСК 9

2011

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Горного информационно-аналитического бюллетеня (ГИАБ)

(научно-технического журнала)

Председатель

Л.А. ПУЧКОВ – чл.- корр. РАН, президент МГТУ

Зам. председателя

**Л.Х. ГИТИС – кандидат экономических наук,
генеральный директор ассоциации «Мир горной книги»**

Члены совета

А.А. БАРЯХ – доктор технических наук, профессор, директор ГИ УрО РАН

Д.Р. КАПЛУНОВ – чл.- корр. РАН, зав. лабораторией ИПКОН РАН

А.В. КОРЧАК – доктор технических наук, профессор, ректор МГТУ

В.Н. ОПАРИН – чл.- корр. РАН, директор ИГД СО РАН

Л.Д. ПЕВЗНЕР – доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой МГТУ

В.Л. ПЕТРОВ – доктор технических наук, профессор, проректор МГТУ

**И.Ю. РАССКАЗОВ – доктор технических наук, профессор,
директор ИГД ДВО РАН**

**В.Л. ШКУРАТНИК – доктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой МГТУ**

Журнал основан в 1992 г.

ISSN 0236-1493

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

ГОРНЫЙ

**ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ**

(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ)

**MINING INFORMATIONAL
AND ANALYTICAL
BULLETIN**

(SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL)

**ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА**

**ОТДЕЛЬНЫЙ
ВЫПУСК 9**

2011



**ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ГОРНАЯ КНИГА»**

УДК 622.233; 622.822; 622.002.5; 622.271.4
ББК 65.247
П81

Книга соответствует «Гигиеническим требованиям к изданиям книжным для взрослых» СанПиН 1.2.1253-03, утвержденным Главным государственным санитарным врачом России 30 марта 2003 г. (ОСТ 29.124-94). Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 77.99.60.953. Д.014367.12.09

Промышленная безопасность и охрана труда на предприятиях топливно-энергетического комплекса: Сборник статей - 2011 г.
П81 Отдельный выпуск Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала) Mining Informational and analytical bulletin (scientific and technica journal).— М.: Издательство «Горная книга». — 2011. — № ОВ9. — 256 с.

ISSN 0236-1493 (в пер.)

В сборник вошли материалы Международной научно-практической конференции, проведенной в Институте повышения квалификации руководящих работников и специалистов 24-26 октября 2011 г. Работы выполнены учеными, сотрудниками и специалистами Научных и проектных институтов, вузов, горно-добывающих компаний России.

Сборник представляет интерес для научных, инженерно-технических работников, аспирантов научных институтов, проектных организаций, горных предприятий и студентов вузов.

УДК 622.233; 622.822; 622.002.5; 622.271.4
ББК 65.247

ISSN 0236-1493

© Коллектив авторов, 2011
© Издательство «Горная книга», 2011
© Дизайн книги.
Издательство «Горная книга», 2011

**ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ:**

ИПК

*Института повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов,*



Издательства «Горная книга»,



*Инвестиционного фонда
поддержки горного книгоиздания,
проект ГИАБ-2440 -11.*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Горного информационно– аналитического бюллетеня

Главный редактор

Л.Х. ГИТИС – генеральный директор ассоциации «Мир горной книги»

Зам. главного редактора

Н.А. ГОЛУБЦОВ – коммерческий директор издательства «Горная книга»

Члены редколлегии

А.А. АБРАМОВ – советник, профессор МГТУ

В.Н. АМИНОВ – профессор, зав. кафедрой Петрозаводского ГУ

В.А. АТРУШКЕВИЧ – профессор, директор Института усовершенствования горных инженеров, МГГУ

Е.В. ДМИТРИЕВА – зам. директора издательства «Горная книга»

А.Б. ЖАБИН – профессор Тульского ГУ

А.Б. МАКАРОВ – профессор, зав. кафедрой РГГУ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

СБОРНИКА «ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР»

Главный редактор

В.С. КВАГИНИДЗЕ – доктор технических наук, профессор

Зам. главного редактора

Г.И. КОЗОВОЙ – доктор технических наук

Ф.А. ЧАКВЕТАДЗЕ – доктор технических наук, профессор

В.П. ПЕТРОВ – доктор технических наук, профессор

Члены редколлегии

А.П. ВЕРЖАНСКИЙ – доктор технических наук, профессор

Б.П. ГЕРИКЕ – доктор технических наук, профессор

Н.А. ДУДНИК

С.Н. ЗАРИПОВА – доктор технических наук, доцент

Е.Г. КАРПОВА – доктор педагогических наук, профессор

Ю.А. КОНДРАШИН – кандидат технических наук, профессор

О.В. МУРЗИНА – кандидат педагогических наук, доцент

Т.А. СОПОВЬЁВА – кандидат технических наук, доцент

Н.Н. ЧУПЕЙКИНА – кандидат технических наук, доцент

Ю.Г. ШЕИН – доктор технических наук, профессор

*Материалы Международной
научно-практической конференции,
прошедшей в Институте повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов»
24-26 октября 2011 г.*

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Герике Б.Л., Герике Н.Б., Ещеркин П.В., Богомолов И.Д.	
Система профилактического обслуживания карьерных гидравлических буровых станков, как фактор повышение надежности и безопасность.....	9
Портола В.А., Луговцова Н.Ю., Торосян Е.С.	Образование и влияние угольной пыли на безопасную работу шахт.....
Аксенов В.В., Блашук М.Ю., Тимофеев В.Ю., Горбунов В.Ф.	К вопросу о применении редукторного привода в трансмиссии агрегата для проведения аварийно-спасательных выработок (геохода).....
Поздняков Г.А., Обидова Л.Г., Смирнов В.С.	Комплекс противопылевых мероприятий угольных шахт, эффективность и перспективы его повышения.....
Гриб Н.Н.	Количественная оценка деградации геосреды при освоении угольных месторождений.....
Шершукова К.П., Телюк А.С.	Определение приемлемого уровня полноты безопасности и его обеспечение средствами приборных систем безопасности.....
Аксенов В.В., Тимофеев В.Ю., Сапожкова А.В., Горбунов В.Ф.	К вопросу о создании новой технологии проведения аварийно-спасательных выработок при ликвидации техногенных катастроф.....
Кондрашин Ю.А., Ястребский С.И., Колояров В.К.	Надежное соединение конвейерных лент – залог безопасной эксплуатации конвейеров.....
Гришагин В.М., Деменкова Л.Г., Ерёмин Л.П.	Химический состав сварочных аэрозолей, образующихся при сварке горно-шахтного оборудования и выбор методов их нейтрализации.....
Тюленев М.А.	К вопросу о выборе наиболее эффективного способа очистки карьерных вод на разрезах Кузбасса.....
Герике Б.Л., Прейс Е.В., Шахманов В.Н., Богомолов П.Д.	Построение динамической модели вентилятора главного проветривания для идентификации возникающих дефектов.....
Хорешок А.А., Кудреватых А.В., Мухортников С.Г.	Оценка фактического технического состояния редукторов мотор-колес карьерных автосамосвалов.....
Клишин В.И., Кокоулгин Д.И., Кубанычбек Б., Гуртенко А.П.	Исследование характера механических сопротивлений, возникающих при бурении глубоких скважин.....
Джигрин А.В., Квагинидзе В.С., Разумняк Н.Л.	Концепция эффективной и безопасной разработки высокогазоносных пологих угольных пластов подземным способом в сложных горно-геологических условиях.....
Тюленев М.А.	Об изменении содержания взвешенных веществ в карьерных сточных водах в течение года.....
	138

Хорешок А. А., Пудов Е.Ю., Герике Б.Л., Богомолов И.Д.	
Разработка алгоритма оценки ремонтных решений для исполнительных органов экскаваторов на основе САПР-систем.....	141
Великанов В.С., Шабанов А.А.	
Эргономическая экспертиза элементов системы «человек–карьерный экскаватор–среда».....	148
Тюленев М.А., Лесин Ю.В.	
Использование техногенных почвенных массивов для очистки карьерных сточных вод.....	155
Великанов В.С., Семиног С.А.	
Мультимедийная обучающая система для подготовки операторов горных машин и транспортно-технологических комплексов.....	164
Герике Б.Л., Герике П.Б., Ешеркин П.В., Богомолов И.Д.	
Об одном критерии предельного состояния приводов дизель-гидравлического бурового станка.....	172
Квагинидзе В.С., Чекрасов А.В., Мурзина О.В., Дудник Н.А.	
Внутрифирменная аттестация персонала – как фактор повышения безопасности производства и формирования кадрового резерва.....	182
Джигрин А.В., Квагинидзе В.С., Разумняк Н.Л.	
Совершенствование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации кадрового потенциала для достижения эффективности и безопасности ведения горных работ.....	197
Кумахов А.А., Болотков А.А.	
Современные методы рентгеновского неразрушающего контроля.....	211
Филатов А.П., Клишин В.И.	
Механизированная отработка пластовых алмазосодержащих месторождений с изменяющейся мощностью.....	217
Череп А.Ю.	
Усовершенствование комбинированной системы разработки вскрышных пород в условиях сниженного спроса на марганцевую руду.....	226
Юрченко А.В.	
Моделирование электрических нагрузок горного предприятия.....	235



CONTENTS

- Gericke B., Gericke P., Eserkin P., Bogomolov I.** PREVENTIVE MAINTENANCE CAREER HYDRAULIC DRILLING MACHINE AS A FACTOR IN IMPROVING THE RELIABILITY AND SAFETY..... 9

System maintenance career hydraulic drilling rigs, as a factor in improving the security and safety section deals with improving the system of maintenance and repair of diesel-hydraulic drilling rigs on the basis of diagnostic parameters of mechanical oscillations. Examples of defects discovered during technical diagnosis.

Key words: diesel-hydraulic drilling machine, the technical maintenance system, vibrosignal, spectral analysis, defect.

- Portola V.A., Lugoutcova N.Yu., Torosyan E.S.** FORMATION AND INFLUENCE OF THE COAL DUST ON SAFE WORK OF MINES..... 20

The article describes the main conditions for the formation and distribution of coal dust in mines, the study, were obtained her physical and chemical methods, as well as consider the effect of non-flammable substances on the explosiveness of dust layers of different stages of metamorphism.

Key words: dust emission, dust control, the developed space, a coal layer.

- Aksenov V.V., Blashchuk M.Ju., Timofeev V.Ju., Gorbunov V.F.** TO A QUESTION OF A GEARED DRIVE APPLICATION IN TRANSMISSION OF THE AGGREGATE FOR CARRYING OUT OF RESCUE DEVELOPMENTS (GEOHOD)..... 25

Variants of construction of transmission of the unit for carrying out of rescue developments (geocourse) on the basis of transfers and engines with a rotary motion are considered.

Key words: geocourse, transmission, mechanical transfer, requirements to transmission of geohod.

- Pozdnyakov G.A., Obidova L.G., Smirnov V.S.** A COMPLEX DUST MEASURES IN MINES, EFFICIENCY AND PROSPECTS OF ITS INCREASE..... 36

Work is devoted questions of struggle against a dust at beded deposits mining. Major factors and the dependences of defining dust production intensity and dust-depressing efficiency at intensive coal mining are resulted. Inadequacy of hydrodedusting systems of modern mining machines drive capacity of is shown , as causes accumulation of explosive weights of a dust at mine working. Optimum parameters of hydrodedusting systems , provided the maximum dust-depressing effect and protection from frictional cutting tools sparking of mining machines are resulted.

Key words: dust production, hydrodedusting, dust nonexplosiveness, dust-depressing.

Grib N.N. QUANTITATIVE ESTIMATION OF THE PROCESS OF GEOENVIRONMENTAL DEGRADATION IN THE DEVELOPMENT OF COAL DEPOSITS.....

49

According to the studying of a geological material massif as the system, the methodological bases are characterized by the following categories: composition, structure, condition, property and usage of the factor of the geoecological degradation for a quantitative estimation of degree of technogenic change of geoenvironment at different stages of development of coal deposits also are proved.

Key words: the keywords: coal deposits, disbalance of natural environment, factor of geoecological degradation.

Shershukova K.P., Teljuk A.S. DETERMINING AN ACCEPTABLE SAFETY INTEGRITY LEVEL AND PROVIDING SECURITY OF INSTRUMENT SYSTEMS.....

54

The method safety completeness level and detectionand risk class detection according to requirements of GOST P MEK 61508 for technological processes of the oil and gas industry is offered. The risks classification table for these processes is resulted. Variants of acceptable risk level support by means of instrument systems of safety are analyzed.

Key words: safety, level of safety completeness, risk class, risk, factor of risk decrease, instrument systems of safety.

Aksenov V.V., Timofeev V.Ju., Sapozhkov A.V., Gor'bunov V.F. TO A QUESTION OF RESCUE WORKING CARRYING OUT NEW TECHNOLOGY CREATION AT TECHNOGENIC ACCIDENTS LIQUIDATION.....

60

The substantiation of necessity of rescue developments carrying out technology on a basis of screw drilling technology by means of the base unit of screw drilling technology – a geohod is offered.

Key words: rescue working, screw drilling technology, a geohod, new technology of carrying out of working.

Kondrashin J.A., Jastremskij S.I., Kolojarov V.K. RELIABLE CONNECTION OF CONVEYOR TAPES IS THE GUARANTEE OF SAFE CONVEYORS OPERATION.....

68

The analysis of conveyor tapes connection methods is given. The factors providing reliable connection of high-strength rubber-fabric tapes are considered.

Key words: rubber-fabric tapes, a method of hot vulcanization, a method of cold vulcanization, a mechanical method.

Grishagin V.M., Demenkova L.G., Eremin L.P. CHEMICAL COMPOUND OF THE WELDING AEROSOLS FORMED AT WELDING OF THE MOUNTAIN-MINE EQUIPMENT AND THE CHOICE OF METHODS OF THEIR NEUTRALIZATION.....

79

In article the data on a chemical compound welding an aerosol is cited at various ways of welding and substantiations for a choice of a method of neutralization of toxic action welding an aerosol depending on its structure are presented.

245

Key words: welding an aerosol, classification of welding aerosols, neutralization methods.

Tjulenev M.A. TO THE QUESTION ON THE CHOICE OF THE MOST EFFECTIVE WAY OF CLEARING OF CAREER WATERS ON CUTS OF KUZBAS.....

88

Data about the maintenance of various polluting substances in career sewage of cuts of Kuzbas after their clearing by upholding and filtrova-niem is cited. Necessity of the account of petrographic structure of breeds, ispol-zuemyh for отсыпки artificial filtering files is shown.

Key words: the career sewage polluting impurity, upholding, filtering, artificial filtering files.

Gericke B., Preis E., Shakhmanov V., Bogomolov I. BUILDING A DYNAMIC MODEL OF MAIN FAN VENTILATION TO IDENTIFY EMERGING DEFECTS.....

94

The work is devoted to the study of mechanical ventilation system in axial fan installation main ventilation. Received, suitable for construction of amplitude-frequency characteristics for specific designs of the main ventilation fan that can be used to identify the causes of the fluctuations in their diagnostic survey.

Key words: axial fan rotor, drive motor, transmission shaft, unbalanced rotor fan model flexural vibrations.

Horeshok A.; Kudrevatyh A.; Muhortikov S. MONITORING OF THE ACTUAL TECHNICAL CONDITION OF REDUCERS OF MOTORS-WHEELS OF CAREER AUTODUMP-BODY TRUCKS..

100

The diagnosing method on an actual state of a reducer of a motor-wheel of the career autodump-body trucks is offered, allowing to conduct control over deterioration of the bearing and to supervise parameters of knots on achievement of maximum permissible values.

Key words: diagnosing, deterioration, a career autodump-body truck, a reducer.

Klishin V.I., Kokouli D.I., Kubanychbek B., Gurtenko A.P. RESEARCH OF CHARACTER OF THE MECHANICAL RESISTANCE ARISING AT DRILLING OF DEEP CHINKS.....

113

Researches on revealing of character of the mechanical resistance arising at drilling of chinks in underground conditions of collieries are conducted, on osno-vanii which the problem by definition of power parameters of chisel machine tools and chisel ставов depending on diameter, depth of a chink and a fortress of overwhelmed hills is solved.

Key words: speed of drilling, effort of giving, diameter of a chink, depth of drilling.

Dzhigrin A.V., Kvaginidze V.S., Razumnjak N.L. CONCEPT OF EFFECTIVE AND SAFE GAS BEARING INCLINE COAL LAYERS MINING BY THE UNDERGROUND MINING IN DIFFICULT MINING-GEOLOGICAL CONDITIONS.....

131

The concept of gas bearing incline coal layers mining in difficult geological conditions is considered.

Key words: *gas bearing capacity, dust implosion protection, gas evolution.*

Tjulenev M.A. ABOUT CONTENT CHANGE OF THE WEIGHED SUBSTANCES IN OPEN PIT SEWAGE WITHIN A YEAR.....

138

Dependences of the weighed substances content in open pit sewage within a year are resulted.

Key words: *the weighed substances, open pit sewage, water purification.*

Khoreshok A., Pudov E., Gericke B., Bogomolov I. DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM ESTIMATES OF REPAIR SOLUTIONS FOR THE BUCKETS OF EXCAVATORS BASED CAD SYSTEMS.....

141

Describes the relevance and the design features of evaluation algorithm of solutions for repair bucket hydraulic excavator using modern CAD systems.

Key words: *hydraulic excavator, bucket, repair, rehabilitation, reliability.*

Velikanov V., Shabanov A. ERGODICITY EXPERT OPERATION SYSTEM ELEMENT "PERSON-EXCAVATOR-AMBIENCE".

148

Questions of the undertaking ergodicity expert operations excavator are considered In article with development of the data-logical model, is offered ill-defined - a plural approach for determination level ergodicity EKG with use specialized software on computer in ambience MATLAB

Key words: *ergodicity expert operation, system "person-machine-ambience", quality of the system, ill-defined logic, fuzzy sets, linguistic pe-belt, ill-defined conclusion, ergodicity to factors.*

Tyulenev M., Lessin Y. USE OF MAN-MADE ROCK MASSES CAREER FOR CLEANING OF SEWAGE.....

155

A brief description of the filtration rate, which characterizes the rate of deposition of suspended particles in the pores of the filter array, shows the character of changing the filter on the height of filter array is described technology to improve the quality of water purification.

Key words: *artificial filter array, the rate of filter-, elimination, particulate matter, mine waste water, man-made pollution nye rock masses.*

Velikanov V., Seminog S. MULTIMEDIA TRAINING SYSTEM FOR TRAINING OPERATORS OF MINING MACHINERY AND TRANSPORTATION TECHNOLOGY COMPLEX.....

164

In the paper the basic principles of multimedia learning system, designed to prepare the ISO architecture machine-ists excavators.

Key words: *excavator, the system of training, testing, qualification.*

247

Gericke, B.; Gericke, P; Eserkin, P., Bogomolov I. ONE CRITERIA LIMIT STATE DRIVES DIESEL-HYDRAULIC DRILLING RIG.....

172

This work is devoted to a criterion of limit state drives diesel-hydraulic drilling rig on parameters of mechanical oscillations. On the basis of the criteria for the spectral mask team built the border warning and alarm for Rotator diesel-hydraulic drilling rig DML-1250.

Key words: diesel-hydraulic drilling machine, mechanical vibrations, criteria limit State, spectral anchor the mask.

Kvaginidze V.S., Cherkasov A.V., Murzina O.V., Dudnik N.A. INTERCOMPANY CERTIFICATION OF PERSONNEL - AS A FACTOR OF SAFETY AND FORMATION OF THE TALENT POOL.....

182

A procedure for in-house appraisal staff in the workplace.

Key words: certification of personnel, personnel evaluation, personnel reserve personnel management.

Dzhigrin A.V., Kvaginidze V. S, Razumnjak N.L. PERFECTION OF VOCATIONAL TRAINING SYSTEM AND IMPROVEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL PROFESSIONAL SKILLS FOR ACHIEVEMENT OF EFFICIENCY AND SAFETY OF MINING WORKS CONDUCTING.....

197

The problem of personnel potential formation as the basic priority of the Russian industrial policy, allowing to create the strong base of real sector of economy development is considered.

Key words: personnel potential, personnel selection, the human capital, safety of mining works conducting.

Kumahov A.A., Bolotokov A.A. MODERN METHODS OF X-RAY NONDESTRUCTIVE CONTROL.....

211

The principle of polycapillary x-ray optics work, its key parameters, features are described. Some areas of use in analytical devices of polycapillary optics are given, application of x-ray optics in a portable x-ray complex for the analysis of the is intense-deformed condition with examples of operational and residual resources calculation , in particular, is described.

Key words: mining mechanical engineering, x-ray optics, nondestructive surface control.

Filatov A.P., Klishin V.I. THE MECHANIZED WORKING OF STRATIFIED DIAMOND-BEARING DEPOSITS WITH CHANGING CAPACITY.....

217

The order of preparation and working of stocks is offered, parameters of working system and their basic technical characteristics are proved, and also extraction and development work systems are recommended.

Key words: stocks of diamonds, underground mining, heading road-header, heading.

Cherep A.Ju. IMPROVEMENTS OF THE COMBINED OVER-BUNDEN ROCK MINING SYSTEM IN THE CONDITIONS OF THE LOWERED DEMAND FOR MANGANOUS ORE.....

226

the technological scheme of overburden benches mining, providing elimination of the expensive transport scheme at the heading bench is offered.

Key words: open-cast mining systems, dumper, schemes of deposit mining.

Jurchenko A.V. MODELING OF MINING ENTERPRISE ELECTRIC LOADINGS.....

242

It is developed mathematical (matlab) model of a power supply system of the industrial enterprise – open pit. At system modeling it is used blocks which carry out certain function in the given system.

Key words: the electric power receiver, settlement loading, the mining enterprise.



**ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА**

ISSN 0236-1493

**ГОРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (ГИАБ)
MINING INFORMATIONAL AND ANALYTICAL BULLETIN (MIAB)**

Секретариат ГИАБ
Е.В. Дмитриева, О.Н. Киреева

Рабочая группа:

Руководитель *Н.А. Голубцов*
Подготовка макета *Н.А. Голубцов*

Зав. производством *Н.Д. Уробушкина*

Дизайн оформления *В.Ю. Котов, Е.Б. Капралова*
Инвестиционные проекты *Л.Х. Гитис, Н.А. Голубцов*

Государственное свидетельство
о регистрации ГИАБ в Роскомнадзоре
ПИ № ФС77-36292 от 19.05.2009

Решением Президиума ВАК журнал включен в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых могут быть опубликованы основные научные
результаты докторской и кандидатской наук

Все статьи ГИАБ рецензируются.

Редакция принимает решение о публикации
по результатам рецензирования и имеет право
отклонить статью без объяснения причин

Статьи публикуются в авторской редакции

Редакция не ведет переписки с авторами и не дает
справок о прохождении статей

При перепечатке ссылка на ГИАБ обязательна

Подписной индекс издания
в каталоге агентства «Роспечать» – 46466

Подписано в печать 19.10.2011. Формат 60×90/16.

Бумага офсетная. Гарнитура «AGPresquire».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 16. Тираж 500 экз.
Изд. № 2440-11 Заказ № 54

119049 Москва, ГСП-1, Ленинский проспект, 6,
издательство «Горная книга»
тел. (499) 230-27-80; факс (495) 956-90-40;
тел./факс (495) 737-32-65

Отпечатано в ООО «Уланов-пресс»
105484, Москва, ул. 16-я Парковая, д. 30

2011 **ОТДЕЛЬНЫЙ
ВЫПУСК 9**

